


# STEEL RAISED ACCESS FLOOR SYSTEM

## کف کاذب فولادی

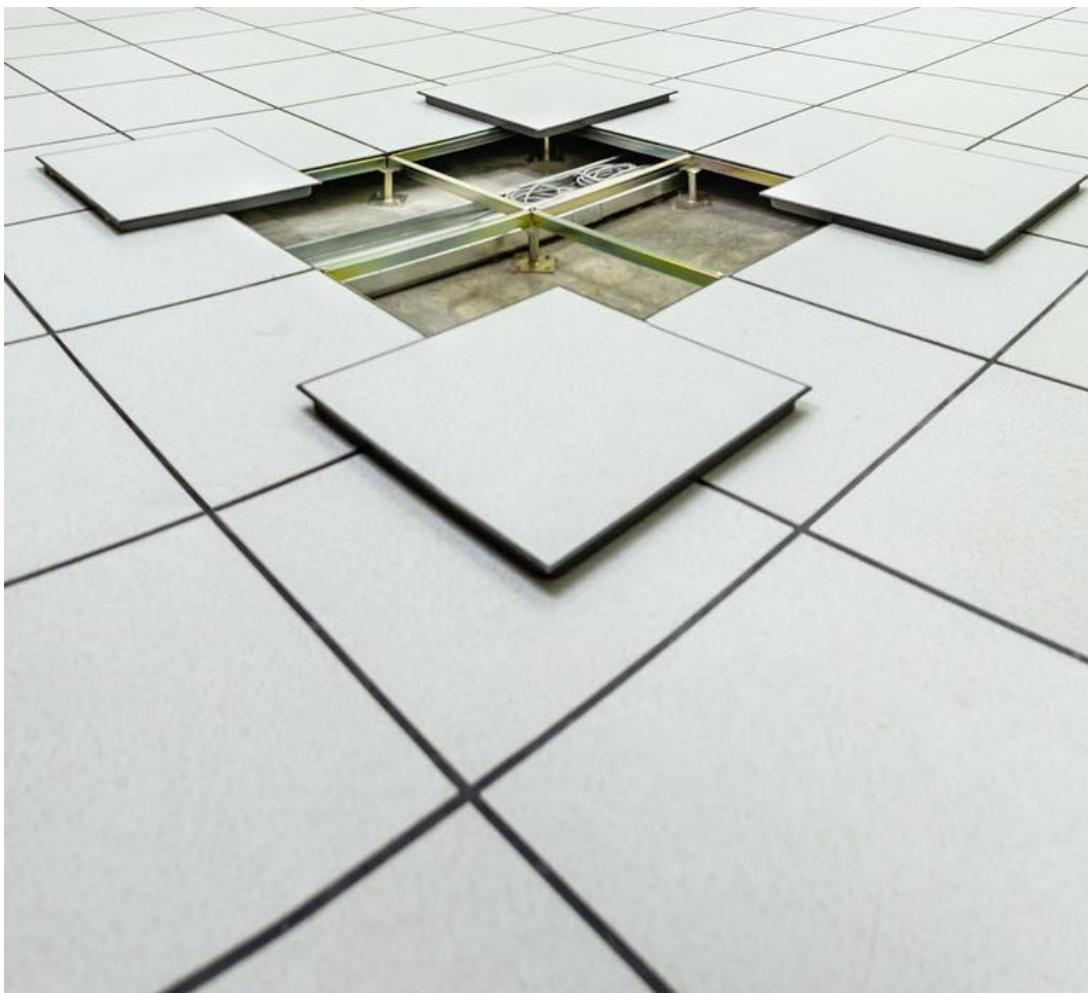

Tel: +98-21-88674950/4

[www.fathiran.com](http://www.fathiran.com)

Fax: +98-21-88674998

[info@fathiran.com](mailto:info@fathiran.com)


## کف کاذب فولادی آنتی استاتیک:




Anti static raised access floor panels are Widely used in computer rooms . This Access floor system has excellent anti Static performance. It can eliminate the static electricity produced by the computers when they are working and the stability of the computer will be maintained. Thus the life span of the computers will be prolonged. Meanwhile raised floor panels will greatly facilitate the whole installation . The panels can be put directly on the rigid network system which is made up of pedestals and stringers . The panel sizes are controlled with great precision , which assures the free interchange between panels . With convenient wire layout and various outlet boxes,the system can optimize the cabling computer rooms.

کف کاذب فولادی آنتی استاتیک عموماً در اتاق های کامپیوتر استفاده می شود. این کف کارکرد ضد الکتریسیته بسیار عالی دارد و می تواند الکتریسیته ایجاد شده به وسیله کامپیوتر ها را حذف کند و در نتیجه طول عمر تجهیزات حفظ می شود. نصب این سیستم بسیار راحت است. پانل ها مستقیماً روی شبکه تشکیل شده از پایه ها و خط کش ها قرار می گیرند. ابعاد پانل ها با دقیق بسیار کنترل می شود که در نتیجه پانل ها به راحتی قابل تعویض هستند. با استفاده از جعبه های داکت و سینی کابل، سیستم کاملاً مناسب استفاده در اتاقهای کامپیوتر خواهد بود.

TEST RESULT			
Concentrated load			
ISO/IEC-1725			
Panel point of pressure	Pressure (kgf)	Deflection (mm)	Max Pressure (kgf)
Center of panel	650	5.28	650
Center of panel	850	6.6	850
Center of panel	950	7.35	950
Center of panel	1252	0	1260
Distributed load			
ISO/IEC-1725			
Panel point of pressure	Pressure (kgf)	Deflection (mm)	Max Pressure (kgf)
Center of panel	7206	16	7206

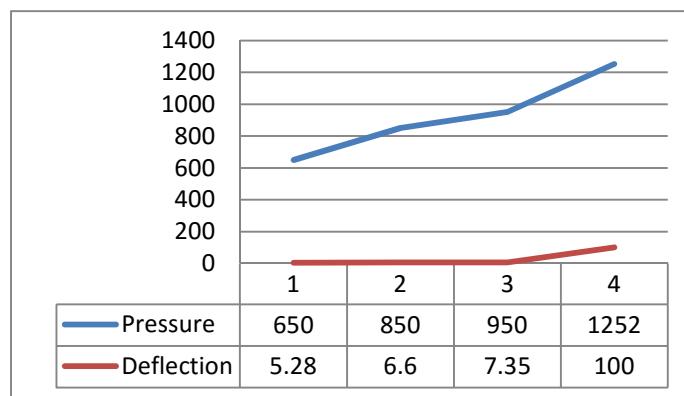

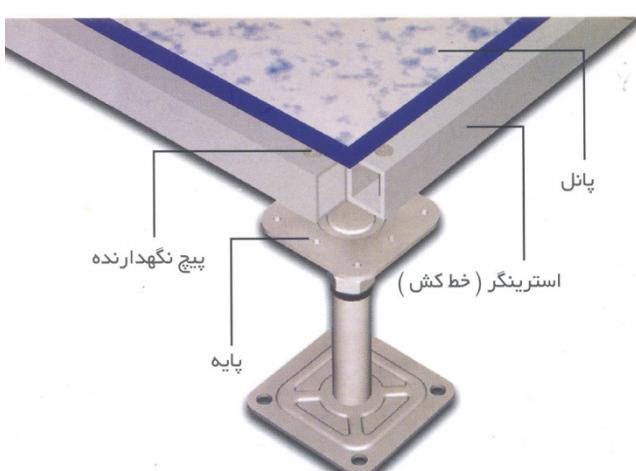

## Pedestal

Specially designed for finished panels above 150mm height as standard pedestals.

Spec: 3.0mm thick \* 76mm Square top plate

Tube1: 22mm Square tube \* 1.5mm Thick Wall/M18 Screw

Tube2: 23mm Square tube \* 1.2mm Thick Wall/M20 Screw

Tube3: 25mm Square tube \* 1.5mm Thick Wall/M20 Screw

: پایه

این پایه بطور خاص برای ارتفاع های بالای ۱۵۰ میلیمتر طراحی شده.

مشخصات فنی: ضخامت ۳ میلیمتر \* قطر صفحه بالایی ۷۶ میلیمتر

لوله ۱ mm ۲۲ قطر لوله \* ۱/۵ mm ضخامت دیواره/پیچ M18

لوله ۲ mm ۲۳ قطر لوله \* ۱/۲ mm ضخامت دیواره/پیچ M20

## OA Access Floor Panels

## کف کاذب قفل دار:




Fathiran access floor panels are specially designed for modern office buildings. The application of these panels will create a more comfortable, neat and efficient office environment. The panels can be easily installed onto the aluminum head pedestals. The panel sizes are controlled with great precision, which assures the free interchange between panels.

پانل های کف کاذب فتح ایران برای استفاده در دفاتر مدرن طراحی شده است. استفاده از این پانل ها محیطی راحت، تمیز و کارآمد به ما هدیه می دهد. پانل ها به راحتی بر روی گلدانی های آلومینیومی قرار می گیرند. ابعاد پانل ها به دقت بررسی می شود و در نتیجه به راحتی با یکدیگر قابل تعویض هستند. با استفاده از جعبه های داکت و سینی کابل، سیستم کاملاً مناسب استفاده در اتاق های کامپیوتر خواهد بود.



Specially designed for 600mm panel systems.  
Used as standard pedestals.

Spec.: Die-casting Aluminium head M16 Screw  
2.5mm Thick \* 95mm Square Base Plate

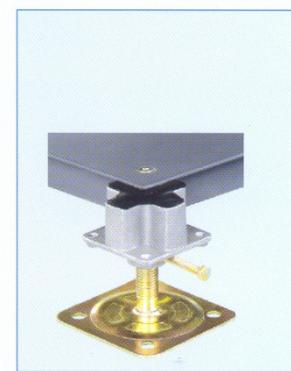

پایه:

Specially designed for 600mm and 500mm panels. Used as standard or border pedestals.

Spec.: 3.0mm Thick \* 76mm

Square Top Plate

Tube 1: 22mm square tube \* 1.5mm Thick Wall / M18 Screw

Tube 2: 23mm square tube \* 1.2mm Thick Wall / M20 Screw

Tube 3: 25mm square tube \* 1.5mm Thick Wall / M20 Screw

Above 3 types of tubes should be available according to your requirements .

Base Plate: 2.5mm Thick \* 95mm Square

بطور خاص برای استفاده در سیستم پانل‌های mm600 طراحی شده.

مشخصات فنی: سر آلومینیوم دایکست ، پیچ M16، ضخامت mm2/5 و قطر mm95 کفشک

پایه :

این پایه بطور خاص برای پانل‌های mm600 و mm500 طراحی شده و به عنوان پایه استاندارد یا پایه کناره ای استفاده می شود.


مشخصات فنی: ضخامت ۳ میلیمتر، قطر صفحه بالایی ۷۶ میلیمتر

لوله ۱: قطر لوله mm22 و ضخامت دیواره ۱/۵ mm و پیچ M18

لوله ۲: قطر لوله mm23 و ضخامت دیواره ۱/۲ mm و پیچ M20

لوله ۳: قطر لوله \* ۱/۵ mm ضخامت دیواره/پیچ M20

کفشک : قطر mm ۲/۵ ضخامت \* mm95

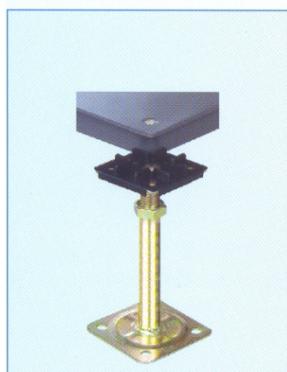

نمودارهای تکمیلی:


۱-رمپ

۲-پله

۳-پانل پانچدار

۴-محفظه عبور کابل و جای پریز و سوکت

۵-جزئیات برش و نصب پانل های کف و کنار دیوار

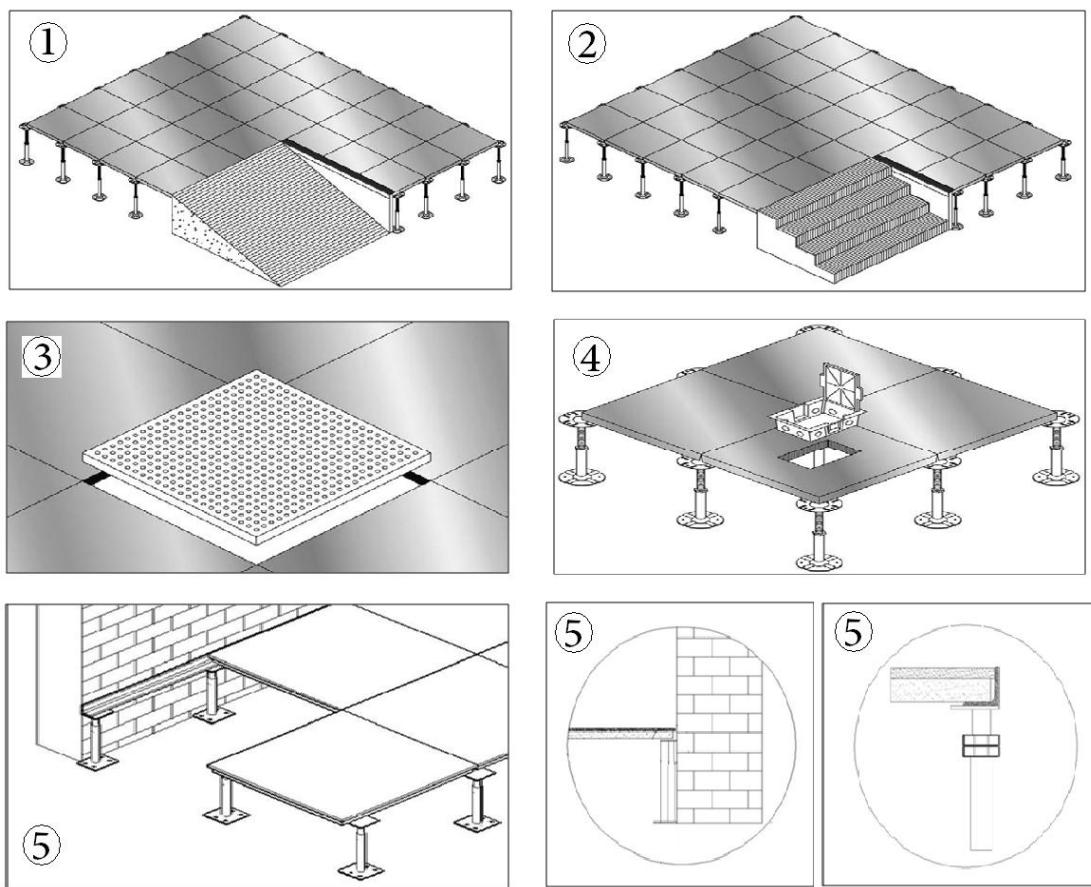

شرکت اسپارک ماشین تول با کسب تجارت ارزشمند در زمینه ساخت کف های کاذب صنعتی، اکنون به عنوان معتبر ترین شرکت تولید کننده کف های کاذب آلومینیومی، آمادگی خود را جهت پذیرش سفارش طراحی و ساخت کف کاذب، از شرکت های داخلی و خارجی اعلام می دارد و امیدوار است در این راه بتواند سهم ارزنده ای در صنعت کشور ایفاء نماید.