

## بررسی میزان آلودگی صوتی در منطقه ۵ تهران

ساناز فتحی<sup>۱</sup>

[sanazfathi\\_2@gmail.com](mailto:sanazfathi_2@gmail.com)

پروین نصیری<sup>۲</sup>

محمد رضا منظم اسماعیل پور<sup>۳</sup>

رویا مرادی<sup>۴</sup>

فاطمه رذاقی<sup>۵</sup>

تاریخ پذیرش: ۱۶/۹/۱

تاریخ دریافت: ۲۰/۱۱/۹۰

### چکیده

مقدمه و هدف: منظور از این تحقیق بررسی میزان آلودگی صدا در منطقه ۵ شهر تهران است. این منطقه به جهت تراکم جمعیت، همچوواری منازل مسکونی با بزرگراه‌های متعدد، تعدد و تردد بیش از حد خودروها، حائز اهمیت است.

مواد و روش‌ها: این مطالعه در ماههای خرداد و تیر ۱۳۹۰ انجام گردید که در ۶۱ ایستگاه طی سه نوبت در ساعت پیک ترافیک شاخص‌های مربوط به صدا اندازه‌گیری سپس داده‌ها وارد نرمافزار اطلاعات جغرافیایی (GIS) شد و لایه‌های اطلاعاتی جهت ارایه مقدار آلودگی در منطقه، تعیین پراکنش آلودگی صوتی، نقاط بحرانی، مناطق بدون آلودگی صدا و ... مشخص گردید. در این بررسی از ۲۶۰ پرسشنامه استفاده گردید.

یافته‌ها: میانگین تراز معادل صدای اندازه گیری شده در منطقه ۵ شهر تهران (A) ۷۲/۳ dB(A) بوده که بیشترین میزان آن در ایستگاه پل صنایع هوایی به مقدار (A) ۸۰/۷ dB(A) و کمترین مقدار در ایستگاه پارک کوهسار به میزان (A) ۵۵/۹ dB(A) می‌باشد همچنین ماکریم مقادیر ترازهای معادل صدا (LN ۹۰-L ۱۰) شاخص صدای ترافیک (TNI) و تراز آلودگی صدا (LN P) هر کدام به ترتیب مقادیر (A) dB(A) ۹۲/۲ ایستگاه دانشگاه علمی کاربردی (A) ۸۰/۳ dB(A) ایستگاه استادیوم اتویان تهران کرج، (A) ۱۰۶/۲ dB(A) ایستگاه فردوس-عقیل و (A) ۹۲/۹ dB(A) در ایستگاه دانشگاه علمی کاربردی می‌باشد.

۱- دانشجوی دکتری محیط زیست واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی<sup>\*</sup> (مسئول مکاتبات).

۲- استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

۳- دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

۴- کارشناس ارشد محیط زیست واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی

بحث و نتیجه گیری: همان طور که نتایج تحقیق نشان می دهد در کل ایستگاههای سنجش صدا میزان تراز معادل صدای اندازه‌گیری شده بیش از حد استاندارد روز ایران می‌باشد.

## واژه‌های کلیدی: آلودگی صوتی، تراز معادل صدا، شاخص صدای ترافیک، تراز آلودگی صدا

### مقدمه

ناشی از صدای تکراری و مداوم در انسان، غالباً به صورت تدریجی و در دراز مدت ظاهر می‌شود و برای افرادی که تحت تأثیر صدا قرار نمی‌گیرند، چنین عوارضی بوجود نمی‌آید. واکنش‌های بدن انسان در قبال صدای بلند همانند واکنش در برابر خطری قریب الوقوع می‌باشد. از جمله این واکنش‌ها می‌توان به ترشح هورمون آدرنالین، تغییر ضربان قلب و فشار خون اشاره نمود (۵). بررسی انجام شده در سازمان حفاظت محیط‌زیست در شهر تهران در سال ۱۳۷۱ مؤید این نکته است که بیشترین آلودگی صدا ایجاد شده در شهر تهران ناشی از تردد وسایل نقلیه است (۶). آثار فعالیت‌های حمل و نقل از جمله آلودگی صوتی و تاثیرات این آلودگی ضرورت کاهش یا کنترل آن را به دنبال دارد. آثار فیزیولوژیکی و روانی صدا بر روی انسان غالباً به صورت تدریجی ظاهر می‌شود و در دراز مدت مستقیماً بر دستگاه عصبی انسان اثر گذاشته و پیامدهای منفی آن بروز می‌کند (۷). بر طبق پژوهش‌های به عمل آمده، آلودگی ناشی از ترافیک در شهر تهران زیاد بوده و عامل اصلی آن خودروها می‌باشد (۸).

در کشورهای پیشرفته دنیا جهت اجرا و ساخت اتویان‌ها و مناطق حساس به سروصدای مانند مدارس و بیمارستان‌ها از نقشه‌های صوتی استفاده می‌کنند. با تهیه نقشه صوتی میزان بلندی صدا در تمام مناطق شهری و روستایی و مناطقی که سرو صدای بیش از حد مجاز دارند مشخص می‌شوند و اقدامات کنترلی برای آن‌ها در نظر گرفته خواهد شد (۹). یکی از اصلی‌ترین عواملی که می‌تواند مشکل آلودگی صدا را حل نموده و از پیچیده‌تر شدن آن جلوگیری نماید، مدیریت، ارایه و تجزیه و تحلیل داده‌های صوتی جهت بصری‌سازی نتایج به دست آمده از اندازه‌گیری‌های صوتی برای برنامه‌ریزان شهری، مهندسین راه و ... می‌باشد. علی‌الخصوص اگر از این اطلاعات در جهت ارایه

آلودگی‌های محیط‌زیستی در سه دهه اخیر بیش از گذشته توجه جهانیان را به خود معطوف داشته است. در این میان موضوع آلودگی صدای شهرها در اکثر ممالک به عنوان یک مشکل فرآیند و بلکه جهانی مطرح می‌باشد (۱۰). امروزه آلودگی صدا، معیاری مهم برای تعیین کیفیت زندگی در شهرها محسوب می‌شود و رفاه اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد (۱۱). در ایران بیش از دو دهه است که آلاینده‌های محیط‌زیستی آب، خاک و هوا مورد توجه روز افزون قرار گرفته‌اند. لیکن در مورد آلودگی‌های صوتی هنوز روز افزون فعالیت‌های مختلف در جای کار، بسیار است. در حالی که افزایش فعالیت‌های مختلف در خدمات شهری جهت گذراندن زندگی موجب گردیده است تا آلودگی صدا به عنوان یک مشکل اجتماعی بروز نماید، متاسفانه اهمیت و جایگاه آلودگی صدا در کشور ما مانند بیشتر آلودگی‌ها چندان روشن و مشخص نمی‌باشد. مطالعات پراکنده نیز حکایت از گسترش آلودگی صدا در شهرهای بزرگ ایران دارد. از این‌رو در برنامه‌ریزی‌های کلان توسعه در بخش محیط‌زیست لازم است تا موضوع کنترل و کاهش منابع آلاینده مورد توجه قرار گیرد و طبیعتاً این امر نیاز به سرمایه گذاری خاص خواهد داشت (۱۲).

آلودگی صوتی در ترازهای بالای فشار صوت (بیش از ۸۵ دسی بل) باعث اثرات مستقیم بر روی اندام شنوایی شامل Temporary Threshold تغییرات موقت آستانه شنوایی (Shift : TTS) و در صورت تماس طولانی ایجاد افت دائم شنوایی (Permanent Threshold Shift: PTS) می‌گردد. اما در محدوده‌ای از ترازهای پایین‌تر (بین ۵۰ تا ۸۰ دسی بل) اثرات عمده آن تحت عنوان آزاردهنگی (Anoyance) و مزاحمت (Bother) اخلال در آسایش (Disturbance) و ناخواسته بودن (Intrusion) قلمداد می‌شود، به عبارت دیگر قسمتی از اثرات صدا مربوط به تاثیر آن بر روی دستگاه عصبی، وضع روانی و رفتاری افراد است (۱۳). تأثیر فیزیولوژیک و روانی

به منظور انجام تجزیه و تحلیل در محیط سیستم اطلاعات مکانی (GIS) نقشه رقومی منطقه ۵ از سازمان نقشهبرداری کشور با مقیاس ۱:۱۰۰۰۰ در فرمت *shape file* تهیه و بعد از ایجاد نقشه GIS منطقه مورد پژوهش به منظور تشکیل یک پایگاه داده مکانی و انجام آنالیزهای مربوطه آماده گردید، سپس دادههای مربوط به صدا را برای نقاط مجہول به روش *Interpolation Spline* یا درونیابی به دست آورده و لایه های *Shape File* مربوط به هر ۵ کاربری را باز و برای تمامی پارامترهای صوتی درونیابی صورت گرفت، همچنین با استفاده از نرم افزارهای *Excel* و *SPSS* مقایسه شاخصهای صوتی در ایستگاههای مختلف انجام شد. همگام با سنجش صدا در ایستگاههای تعیین شده تعداد ۲۷۰ پرسشنامه بین اقشار مختلف شهروندان این منطقه توزیع گردید که نتایج ۲۰۰ عدد از پرسشنامهها قابل استفاده بود و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

#### نتایج

بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه بیشترین میزان تراز آلودگی صدا (*LNP*) در کل اندازه‌گیری‌ها  $92/9\text{ dB(A)}$  مربوط به ایستگاه دانشگاه علمی در کاربری آموزشی و کمترین میزان ( $61/9\text{ dB(A)}$ ) در ایستگاه پارک کوهسارستجش شده است. در نمودار ۱ مقادیر تراز معادل صدا (*Leq*) در هر سه نوبت اندازه‌گیری در کاربری‌های پنج گانه را نشان می‌دهد.

طرح‌های کنترل و کاهش آلودگی صدا استفاده شود. دنیا امروز دنیای اطلاعات و مدیریت بهینه آن‌ها می‌باشد. پیشرفت‌های روز افزون در دهه‌های اخیر در زمینه‌های تکنولوژی، جمع‌آوری و ذخیره اطلاعات سبب گشته که کاربران و برنامه‌ریزان با حجم بسیار زیادی از اطلاعات مواجه گردند (۱۰).

#### مواد و روش‌ها

با استفاده از نقشه مسیر و بر اساس تقاطع‌ها و تراکم نقاط حساس، تعداد ۶۱ ایستگاه تعیین گردید که در بین نقاط انتخابی ۱۲ ایستگاه کاربری آموزشی، ۸ ایستگاه کاربری درمانی، ۸ ایستگاه کاربری مسکونی، ۱۹ ایستگاه کاربری تجاری-مسکونی و ۱۴ ایستگاه باکاربری تجاری قرار داشتند. این سنجش‌ها در مدت ۳ هفته متولی (خرداد و تیر ماه ۹۰) و در روزهای کاری، در ساعت پیک ترافیکی، در بازه زمانی ۷ صبح الی ۷ شب انجام شد. از بین روزهای هفته روزهای پنجشنبه و جمعه به علت تعطیلی و کم شدن شار ترافیکی حذف گردید. مدت زمان اندازه‌گیری در هر ایستگاه ۳۰ دقیقه (طبق استاندارد هوای آزاد ایران، تعریف شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست ایران) بود که ۳ بار تکرار شد. اولین اندازه‌گیری زمانی بود که مردم برای رفتن به محل کار از ساعت ۹-۱۱ صبح از خانه خارج می‌شدند، دومین اندازه‌گیری در ساعت ۱۲-۱۴ ظهر، سومین پاییش در ساعت ۱۷-۱۹ عصر یعنی زمان بازگشت مردم به خانه و پایان روز کاری بود. در این تحقیق از صدا سنج  $B & K^1$  مدل ۲۲۳۶ استفاده شده است. دستگاه تراز سنج صوت روی شبکه توزین بسامد  $A$  سرعت *fast* و طیف  $10-30\text{ dB}$  تنظیم، قبل از شروع اندازه‌گیری کالیبره و هنگاه سنجش صدا روی پایه‌ای با ارتفاع ۱/۵ متر از سطح زمین و در فاصله ۱/۵ متری از لبه پیاده رو مستقر و روی حسگر دستگاه از محافظ اسفنجی استفاده گردید تا اثر جریانات هوا به حداقل برسد (۱۱) پارامترهای صوتی  $SPL^r$ ,  $Leq^r$ ,  $L_{90L50}^r$ ,  $L_{10}^r$ ,  $L_{min}^r$ ,  $L_{max}^r$  اندازه‌گیری و شاخصهای  $NPL^r$ ,  $TNI^r$ <sup>۰</sup> محاسبه گردید.


۱- Brüel & Kjaer

۲- Equivalent Noise Level


۳- Sound Pressure Level

۴- Traffic Noise Index

۵- Noise Pollution Level

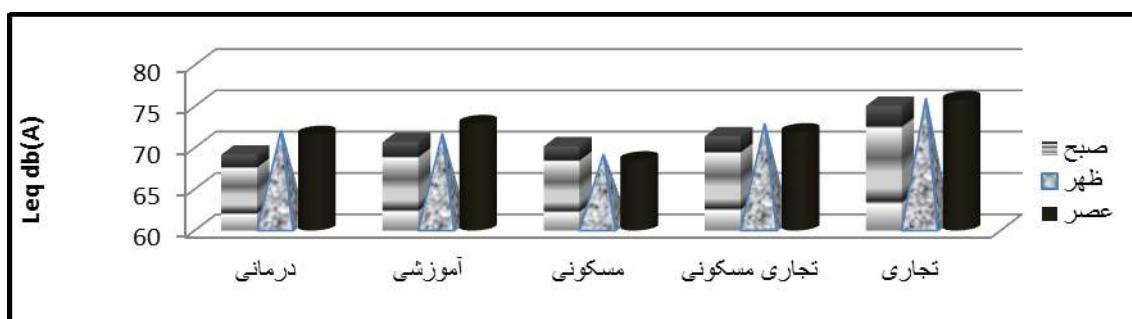


نمودار ۱- میانگین تراز معادل صدا در کاربری‌های پنج گانه درسه نوبت اندازه‌گیری‌ها

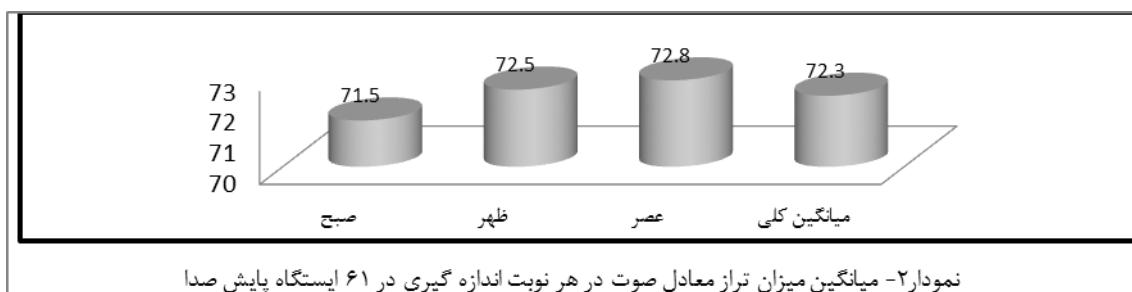

نمودار ۲- میانگین میزان تراز معادل صوت در هر نوبت اندازه‌گیری در ۶۱ ایستگاه پایش صدا

که در نمودار ۲ می‌بینیم میزان شاخص صدای ترافیک جز در کاربری تجاری از میزان تراز معادل صدا در همان کاربری بیشتر می‌باشد

ماکزیمم مقادیر شاخص صدای ترافیک ( $TNI$ ) در کل اندازه‌گیری‌ها در ایستگاه فردوس عقیل به میزان ( $dB(A)$ )  $106/2$  با کاربری تجاری مسکونی و کمترین میزان آن ( $dB(A)$ )  $49/5$  در ایستگاه پارک کوهسار ثبت شده است. همان طور

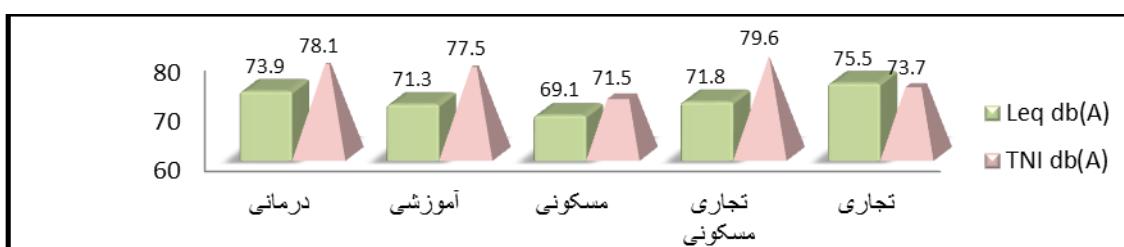
نمودار ۳- میانگین شاخص صدای ترافیک ( $TNI$ ) و تراز معادل صدا ( $Leq$ ) در کاربری‌های پنج گانه

جدول ۱- میانگین، حداقل و حداکثر شاخص‌های صوتی اندازه‌گیری شده در ۶۱ ایستگاه پایش آلودگی صدا

$LNP$	$TNI$	$L_{90}$	$L_{50}$	$L_{10}$	$Leq$	
۸۱/۸	۷۶/۱	۶۸/۲	۷۲/۵	۷۷/۸	۷۲/۳	میانگین پارامترهای اندازه‌گیری شده
۹۲/۲	۱۰۶/۲	۸۰/۳	۸۲/۲	۹۰	۸۰/۷	حداکثر پارامترهای اندازه‌گیری شده
۶۱/۹	۴۹/۵	۵۰/۱	۵۵/۷	۶۱/۳	۵۵/۹	حداقل پارامترهای اندازه‌گیری شده

می باشد .

تصویر GIS زیر حاصل از درون یابی پارامتر میانگین تراز معادل صدای روزانه در منطقه ۵ شهر تهران در خرداد سال ۱۳۹۰

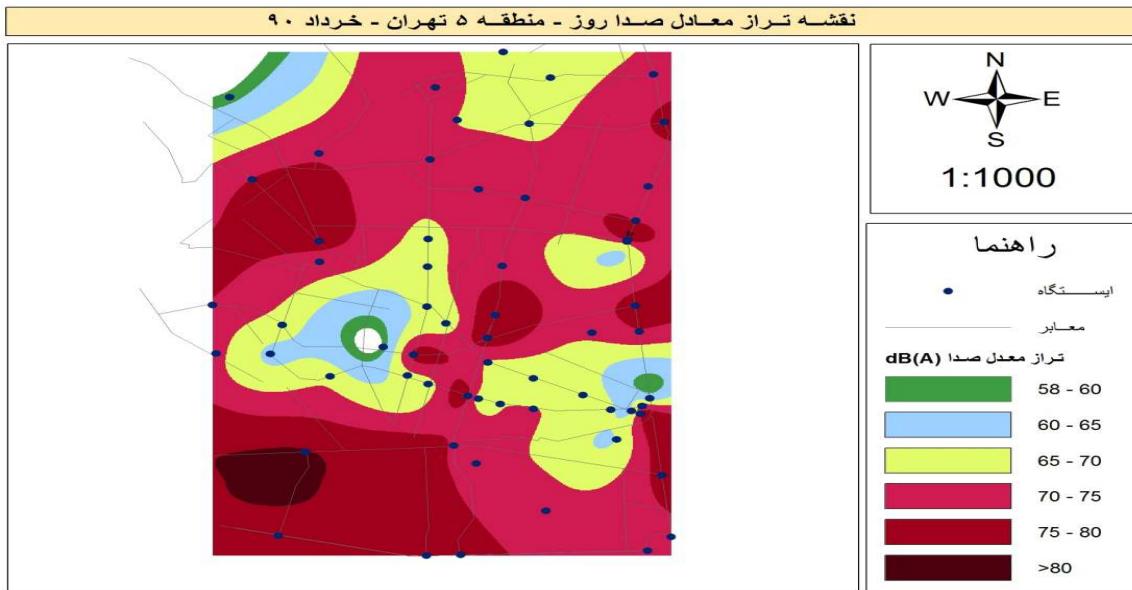

تصویر ۱- نقشه تراز معادل صدای روز - منطقه ۵ تهران - خرداد ۹۰

از نظر ۲۸ درصد از افراد پرسش شونده میزان صدای موجود در اطراف آن ها بلند، از نظر ۵۲ درصد متوسط و از نظر ۲۰ درصد پایین می باشد در میان نظرسنجی های به عمل آمده از بین افراد پرسش شونده زمان بیشترین نارضایتی از صدا در موقع عصر و کمترین نارضایتی در ظهر گزارش شده است. ۵۶ درصد افراد از اثرات آلودگی صدا بر سلامت انسان آگاهی نداشته و خوبی خانه ۷۲ درصد از افراد نسبت به اعلام همکاری با برنامه های کاهش آلودگی صوتی پاسخ مثبت دادند.

### بحث و نتیجه گیری

منطقه ۵ شهر تهران با داشتن جمعیت قابل ملاحظه و بافت مسکونی متراکم همچنین وجود بزرگراه های متعدد، میدان ها و خیابان های پر تردد، تردد خودرو های سنگین حتی در نواحی مسکونی، وجود آسفالت مستهلك و ... شاهد پررنگ تر شدن معضلات آلودگی صدا می باشد بطوريکه اين مساله حتی برای شهروندان بي توجه ملماوس تر شده است. يكى از منابع صدای بارز و مشخص در اتومبيل، تماس چرخ خودروها با سطح جاده است. در اکثر خیابان های اين منطقه به علت وجود

در اين پژوهش پرسشنامه ها کاربرى های : مسکونی به میزان ۲۴ درصد، مسکونی \_ تجاری ۱۵ درصد، اداری ۱۱ درصد، تجاری ۱۸ درصد، آموزشی ۱۰ درصد، اماكن عمومي ۱۴ درصد و ۷ درصد سایر اماكن تكميل گردیدند. جنسیت افراد پرسش شونده شامل ۶۶ درصد مرد و ۳۴ درصد زن بود. درصد از افراد به سؤال مربوط به وجود صدای مزاحم پاسخ مثبت داده بودند. در اين ميان صدای ناشی از بوق اتومبيل ها بيشترین سهم نارضایتی افراد پرسش شونده در مورد صدای ناشی از ترافيك را به خود اختصاص داده است.

۵۲ درصد از افراد پرسش شونده با وجود صدا تمرکز حواس داشتند. صداهای مزاحم در ۵۴ درصد افراد باعث ايجاد تداخل گفتگو با سايرين می شود همچنین ۳۸ درصد افراد نيز تداخل در هنگام گوش دادن و ديدن راديyo و تلوiziyon را عنوان كرده اند در ۵۳ درصد افراد مذكور صدای ناشی از ترافيك سبب بي خوابي می شودو ۵۵ درصد افراد نيز در طول شبانه روز دچار عصبات ناشی از صدای ترافيك می شوند.

۸۷/۷ در نوبت عصر اندازه‌گیری‌ها ثبت شده که نشان‌دهنده رفت و آمد نامنظم خودروها و اختلاف زیاد بین لحظه آرامش و صدای ترافیک بوده است. نزدیکی به فلکه دوم صادقیه، محصور شدن در بین سه خیابان اصلی، همچو ایستگاه با خیابان پر تردد آیت‌الله کاشانی، وجود ایستگاه تاکسی، محصور شدن خیابان اصلی با ساختمان‌های بلند تجاری، اداری و حتی مسکونی از عوامل ثبت این رقم می‌باشد. آنچه مسلم است استقرار مراکز آموزشی و درمانی در چنین موقعیت‌هایی مطلوب بوده و رعایت تمهیدات لازم جهت ممانعت از ورود امواج صوتی لازم می‌باشد. حتی الامکان در برنامه‌های شهرسازی نوین باید به شاخص‌های آلودگی صدا توجه ویژه نمود تا جانمایی‌های جدید برای شهروندان مطلوب و تا آنجا که ممکن است دور از خطر باشند.

میانگین شاخص صدای ترافیک ( $TNI$ ) محاسبه شده در کاربری تجاری مسکونی از بقیه کاربری‌ها بیشتر بوده (نمودار ۳)، تردد متعدد خودروها، تداخل بافت مسکونی با مراکز تجاری، نزدیکی ساختمان‌های بلند مسکونی به خیابان‌ها و اتوبار‌های منطقه، افزایش سطوح انعکاسی، عدم وجود فضاهای سبز مطلوب و مناطق باز و تراکم ساختمان‌های شهری در این منطقه همگی باعث بالا رفتن شاخص صدای اندازه‌گیری شده می‌شوند. در این کاربری بیشترین میانگین شاخص صدای ترافیک سه نوبته متعلق به ایستگاه کاشانی - ابوذر ( $dB(A)$ ) ۱۰۶/۲ در نوبت میان شاخص صدای ترافیک یعنی ( $dB(A)$ ) ۶۱ در بین ۹۳/۵ و در نقطه، ایستگاه فردوس عقیل دارای بالاترین میان شاخص صدای ترافیک یعنی ( $dB(A)$ ) ۷۵/۸ در نوبت ظهر می‌باشد (جدول ۱).

بیشترین مقدار تراز معادل صدای اندازه‌گیری شده در کاربری تجاری به میزان ( $Leq$ ) در اندازه‌گیری‌ها است (نمودار ۱). نزدیکی به اتوبار و خیابان‌ها، تردد متعدد خودروها، حجم ترافیک بالا، وجود میادین و مراکز خرید متنوع در بین مراکز تجاری از عوامل این امر می‌باشد. بیشترین میانگین تراز معادل صدای سه نوبته متعلق به ایستگاه پل صنایع هوایی ( $dB(A)$ ) ۷۹/۴ بوده همچنین این ایستگاه بیشترین میزان  $Leq$  را در کل اندازه‌گیری‌ها داشته

ساختمان‌های تقریباً نوساز و چند طبقه به نظر می‌رسد امکان تعريف خیابان وجود نداشته و در این زمینه کمتر می‌توان اقداماتی انجام داد اما تا آنجا که میسر است توصیه می‌گردد خیابان‌ها را تا حد امکان چند لایه و تعريف نموده و برای عدم انعکاس صدا و جلوگیری از تشدید آلودگی صوتی از ساخت ساختمان‌های بلند در اطراف خیابان‌های اصلی و حاشیه بزرگراه‌ها جلوگیری به عمل آورده و در شهرسازی جدید فاصله ساختمان‌ها را از خیابان‌های اصلی، اتوبار‌ها و... رعایت نمایند. میانگین میزان تراز معادل صدای اندازه‌گیری شده در تمامی ایستگاه‌های بالاتر از حداستاندارد روز ایران بوده و تنها قریب به ۲۶٪ اندازه‌گیری‌ها در حد قابل قبول می‌باشد، میانگین تراز معادل صدای اندازه‌گیری شده در منطقه ۵ شهر تهران ( $dB(A)$ ) ۷۲/۳ می‌باشد (نمودار ۲) که این میزان کمتر از مقادیر تراز معادل صدای اندازه‌گیری شده نوبت صبح در شهرهای خرم‌آباد ( $dB(A)$ ) ۷۸ و مناطق مرکزی شهر کرمانشاه ( $dB(A)$ ) ۷۶/۶ گزارش شده است (۱۲ و ۱۳).

در کل اندازه‌گیری‌ها ۵۱ درصد میزان تراز صدای اندازه‌گیری شده عمولاً غیر قابل قبول می‌باشد. ۲۳ درصد میانگین میزان تراز صدای اندازه‌گیری شده کاملاً غیرقابل قبول، ۲۱ درصد از کل اندازه‌گیری‌ها کمی قابل قبول بوده و تنها ۵ درصد میزان تراز صدای اندازه‌گیری شده کل ایستگاه‌ها کاملاً قابل قبول می‌باشند.

میانگین شاخص صدای ترافیک ( $TNI$ ) محاسبه شده در تمامی ایستگاه‌های پاییش صدا در منطقه ۵ شهر تهران به میزان ( $dB(A)$ ) ۷۶/۱ می‌باشد (جدول ۱) که بیشتر از میانگین میزان اندازه‌گیری شده در شهر مشهد ( $dB(A)$ ) ۲۶ در ۷۱ بوده (۱۴) نیز در تمامی کاربری‌ها به جز کاربری‌های تجاری از میانگین تراز معادل صدای اندازه‌گیری شده بیشتر است، هر چه این اختلاف بیشتر باشد سرو صدای ناشی از ترافیک آزاده‌مند است. بدیهی است در کاربری درمانی صدای ترافیک برای مردم نیازمند به آرامش، مشکل‌زا و چه بسا خطر آفرین می‌باشد، بیشترین میزان میانگین شاخص صدای ترافیک ( $TNI$ ) در اماكن درمانی متعلق به ایستگاه بیمارستان ابن سینا ( $dB(A)$ )

دانشگاه علوم پزشکی تهران، بخش آلودگی صوتی،  
۱۳۸۴

۵. Bahreyni Toosi , MH, Pour-sadegh M , Tamjidi AM , Bazri AR , Sound pollutants in the industrial environments of Mashhad , Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences. ۱۹۹۷, ۴۰ (۵۷, ۱): ۲۷-۳۶.

۶. محرم نژاد ن، بررسی آلودگی صدا در تهران از گذشته تا حال، گزارش سازمان حفاظت محیط زیست، ۱۳۷۱.

۷. کرمخانی ه، آلودگی صدا و ارتعاشات، مجله محیط زیست شماره ۴، ۱۳۷۵.

۸ طلوع شمس فروغ، بررسی آلودگی های صدای منشره از خودروها و ارایه طرح های کنترل و کاهش آن. پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۷۹.

۹. مهرآوران حسین، مسؤول واحد صوت شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران. ۱۳۸۸.

۱۰. خوبان لیلا، مدیریت آلودگی صوتی ناشی از حمل و نقل شهری با بکارگیری ابزار GIS، ۱۳۸۶.

۱۱. Brue & Kjær. Manual user of investigator ۲۲۶۰. Denmark; Brue & Kjær; ۲۰۰۰.

۱۲. کیانی صدر مریم، بررسی آلودگی صوتی شهر خرم آباد، دهمین همایش ملی بهداشت محیط، همدان، ۸ آبان ۱۳۸۶ ماه.

۱۳. امیدواری منوچهر، قهقهه ای نصرالله، اختیاری مجتبی، آلودگی صوتی ناشی از ترافیک در شهر کرمانشاه در سه ماهه اول ۱۳۷۹، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پژوهشی کرمانشاه (بهبود) ۱۳۸۱، سال ششم شماره سوم: ص ۴۵ تا ۵۰.

۱۴. سازگارنیا آمنه، آلودگی صوتی و شاخص صدای ترافیک در چند خیابان اصلی مشهد در ساعت پر

۸۰/۷ dB(A) (جدول ۱) که وجود سطوح انعکاسی (جداره های پل) و برگشت اصوات ایجاد شده از حرکت و بوق خودروها (جداره های پل) تردد اتومبیل ها با سرعت بالا، استهلاک و خرابی آسفالت، عبور خودروهای سنگین، کم عرض بودن این خیابان باعث بالا بودن صدا بیش از حد استاندارد روز می باشد. میزان تراز معادل صدای اندازه گیری شده در کاربری درمانی در ایستگاه درمانگاه لاله در نوبت ظهر ماقزیم مقدار یعنی ۷۸/۵dB(A) اندازه گیری شده که این مساله با توجه به تردد یکنواخت و متواالی خودروها در فاصله زمانی کوتاه، وجود سطوح انعکاسی با ساختمان های بلند و تقاطع خ لاله - ستاری از جمله عوامل بالا بردن میزان آلودگی صوتی در این ایستگاه می باشند. کمترین مقدار تراز معادل صدای اندازه گیری شده در بین کل نقاط متعلق به کاربری مسکونی و در ایستگاه پارک کوهسار به میزان (۵۵/۹ dB(A) ۵۵ اندازه گیری شده (جدول ۱)، بدینهی است فضای سبز پارک، دوری از خیابان و عدم وجود سطوح انعکاسی عامل بسزایی در ثبت این رقم می باشد.

#### منابع

1. Barbosa ASM, Cardoso MRA. Hearing loss among workers exposed to road traffic noise in the city of Sao Paulo in Brazil, Auris Nausis Larynx ۳۲(۲۰۰۵) ۱۷-۲۱
2. Zekry F. Ghatass , Assessment and Analysis of Traffic Noise Pollution in Alexandria City, Egypt ,World Applied Sciences Journal ۶ (۳): ۴۳۳-۴۶۱, ۲۰۰۹
3. عباسپور، نصیری، پ. "بررسی وضعیت شهر تهران از نظر میزان آلودگی صدا". مجموعه مقالات دومین کنفرانس مهندسی ترافیک ایران. ۱۳۷۵ . ص ۴۷۵-۴۸۸
4. صیری پروین، جلد اول کتاب جامع بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت و انسستیتو تحقیقات بهداشتی،

ترافیک تابستان، مجله فیزیک پزشکی ایران، دوره ۲،

شماره ۸، پائیز ۱۳۸۴